

דומא<sup>©</sup>

מחשבה אחת קדימה



סיכות נירוסטה לחיפוי אבן טבעית

"דומא" הוקמה בשנת 1996, כהמשך טבעי לפעילות הסוכנות ההנדסית ומסחרית שהוקמה בשנת 1987 על ידי אינג' ויקטור שטיינברג, במטרה לספק לתעשיית הבניה בארץ פתרונות הנדסיים ושימוש במערכות משנה לתיעוש הבניה.

דומא הינה חברה משפחתית המנוהלת ע"י מיכאל שטיינברג ודרור שטיינברג.

החברה עוסקת בייצור, יבוא והפצה של מוצרים הנדסיים לשיפוח, יעול וחסכון בתהליכי בניה, תוך מתן שרות ותמיכה טכנית למוצריה.

דומא הינה חלוצה ביישום שיטות מתקדמות ושימוש במוצרים הנדסיים הנפוצים בחו"ל כגון קופסאות קוצים ומוטות זכר ונקבה להפסקת יציקה בבטון, אינסרטים ועוגני הרמה של אלמנטים טרומיים, תפרים סייסמיים, אביזרים מכניים לקיבוע יבש של אבנים לחיפויי קירות, וכדומה.

דומא מוסמכת תקן ISO 9001:2015 בתחומים: יבוא, יצור ושיווק, פיתוח ותכנון מוצרים הנדסיים לתעשיית הבניה.

דומא מייצרת במפעלה בשיטת "מיקור חוץ" (outsourcing) מספר רב של מוצרים ומותגים פרטיים בטכנולוגיות מתקדמות ועל פי "זיכיון" (licence) של יצרנים שונים מהעולם.

לדומא מחלקה טכנית המיועדת לסייע למתכנן ולקבלן במתן פתרונות מתקדמים לביצוע תוך שימוש נכון במוצרי החברה ויעול תהליך הבניה באמצעות מוצרי החברה.

דומא מקיימת באופן תדיר ימי עיון למהנדסים, מפקחים, קבלני ביצוע וצוותים בחברות.

**מלבד המוצרים אותם דומא מייצרת, דומא מייצגת בלעדית חברות מהידועות בעולם המתמחות בייצור מוצרים הנדסיים התואמים תקני איכות אירופאיים ואמריקאים מהמחמירים ביותר וביניהן החברות:**

החברה הוטיקה והמובילה בעולם בייצור תעלות עיגון, מערכות חיבור באמצעות ברגים לאלמנטים טרומיים מבטון וקירות מסך. עוגני הרמה בשיטות DEHA-I FRIMEDA.	HALFEN (גרמניה)
חברה המתמחה במערכות לחיבור ברזל זיון ובעלת פטנט עולמי לחיבור מהיר של מוטות פלדה מצולעים.	ANCON (אנגליה)
יצרנית אינסרטים להרמה ושיוע של מוצרים טרומיים.	PFEIFER (גרמניה)
חברה המתמחה בייצור אבזרי עיגון לאבן לחיפויים בקיבוע יבש, ומערכות עיגון באמצעות תעלות עיגון וברגי ראש פטיש.	HAZ METAL (תורכיה)
החברה שהמציאה את שיטת רגליות התמיכה החיצוניות לרצפות צפות מאבן ורשתות פלדה ופיברגלס	BUZON (בלגיה)
חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, אבזרים משלימים ליציקות בטון ומוצרי בטיחות, רשתות להפסקת יציקה.	NEVOGA (צ'כיה)
חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון	SARI (תורכיה)
חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, וכן רגליות תמיכה לרצפות צפות	GURBETCILER (תורכיה)
החברה המובילה בעולם לייצור של מוטות תליה ומוטות דריכה.	MACALLOY (אנגליה)
החברה המובילה בעולם בתחום תפרי התפשטות ותפרים לרעידות אדמה.	C/S GROUP (ארה"ב)

**להלן רשימה חלקית של המוצרים שחברת דומא מציעה ללקוחותיה:**

- » קופסאות קוצים C.BOX להפסקה והמשכיות יציקה
- » מחברים מכניים זכר ונקבה להארכת מוטות זיון D.BAR / UPSET/ D.MBT
- » אינסרטים לקיבוע, חיבור, הרמה ושיוע לאלמנטים טרומיים
- » עוגני הרמה ושיוע לאלמנטים טרומיים
- » שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, שומרי מרחק בין רשתות מפלדה DomaNet
- » מוטות דיבידג, פרפרים ואבזרים משלימים אחרים לתבניות מתועשות
- » ווים (סיכות) מנירוסטה פל"מ 316 בלבד לקיבוע לוחות אבן בשיטת ברנוביץ' וחיפוי רטוב
- » אבזרים לעיגון לוחות אבן בשיטת חיפוי יבש

מר דרור שטיינברג  
מנכ"ל משותף

מהנדס מיכאל שטיינברג  
מנכ"ל משותף

דומא כיבואנית של חומר הגלם פל"מ וכבעלת תקן ISO9000 לקחה על עצמה לבצע בדיקות מקיפות ככל שניתן לסחורה שהיא מקבלת וזו המסופקת לאתרים. דומא, נכון להיום, הינה היצרן היחיד בארץ בתחום הסיכות נירוסטה אשר מבצע בדיקות התאמה פנימיות בדומה לאלו המבוצעות במכון התקנים.

החומר גלם מסופק לדומא בגלילים.

מכל גליל מוציאים דוגמא ומקטלגים אותה עם מספר הגליל שתרשם אצל יצרן הנירוסטה בחו"ל.  
כל הגלילים נבדקים באמצעות מכשיר ספקטרומטר לבדיקת התאמת החומר לפלכ"מ 316.

לאחר הבדיקה יוצא דוח התאמה לכל סליל. כמו כן, הדוגמאות שנבדקו נשמרות בנפרד. מתוך כלל הדוגמאות שנבדקות נשלחות מספר דוגמאות באופן אקראי לבדיקת מכון התקנים ולאימות התוצאות שהתקבלו בבדיקה הפנימית בדומא. רק לאחר גמר הבדיקה הפנימית בדומא משוחרר החומר לייצור הסיכות.

## דוחות בדיקה

[illegible]

## בקרת איכות להתאמת סוגי הפלדה אל חלד

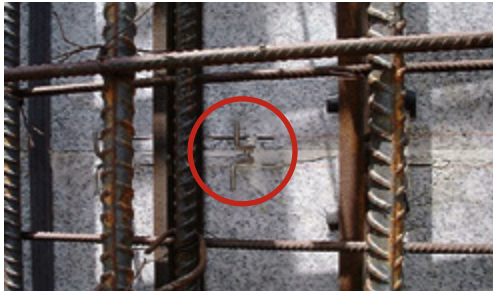


**מכשיר ספקטרומטר  
בבעלות דומא  
לבדיקת התאמת החומר**

## דוח מכון התקנים (דוגמא)

[illegible][illegible][illegible]

סיכות נירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA



שימוש:  
תאור:

סיכות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן  
סיכות המיוצרות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן בשיטת  
"ברנוביץ", אלמנטים טרומים במפעל או לחיפוי אבן בשיטה  
"הרטובה". הסיכות מיוצרות בהתאם לתקן 2378 חלק  
2 וחלק 5 הקובע כי קוטר הסיכות המינימלי לאלמנטים  
המיוצרים במפעל טרומי ולחיפוי רטוב בלבד יהיה 3.5 מ"מ  
ולשיטת "ברנוביץ" 4.0 מ"מ ומפלדה אל-חלד  
AISI 316 (A4) בלבד.

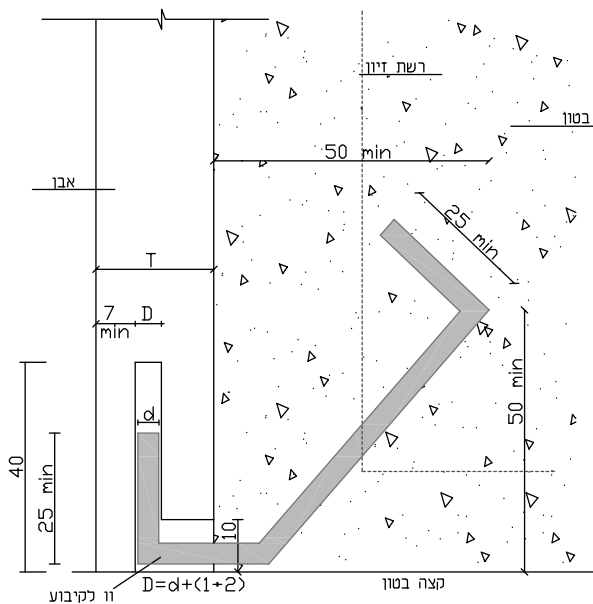
אופן הרכבה:

בשיטות המתועשות הסיכות מוכנסות בקדח לעיגון לוחות  
האבן בגב או בפאת האבן.  
קוטר הקדח יהיה בד"כ גדול ב- 2-1 מ"מ מקוטר הסיכות.  
בחיפוי אבן בשיטה הרטובה "מקל סבא" יוכנסו בקדח  
שבפאות האבן וקוטר הקדח יהיה בד"כ 4.5 מ"מ קוטר  
"מקל סבא" ומספר נקודות העיגון יקבעו ע"י המתכנן.  
עיגון מכני קל ואמין ללא צורך בתחזוקה שוטפת.  
תיתכן סטייה בעובי החוט של עד  $\pm 3\%$ .

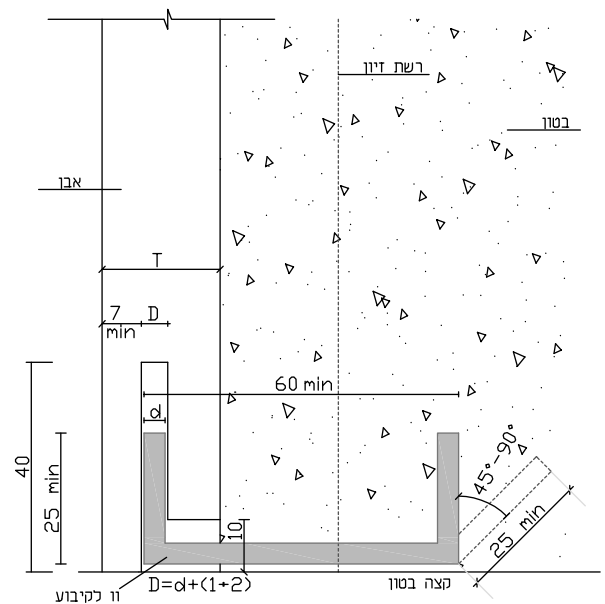
יתרונות:  
הערות:

ניתן לקבל מידות וצורות אחרות לפי דרישה.  
חברת דומא מבצעת בקרת איכות ברמה הגבוהה ביותר  
לבדיקה והתאמת סוגי הפלדה אל-חלד, כגון במעבדת  
המפעל באמצעות מכשיר ספקטרומטר ובקרת איכות  
נוספת במכון התקנים הישראלי.

כרטים מתוך תקן ישראלי 2378 חלק 5



אג - וו בפאת אבן הנמצאת בקצה קיר הרקע  
מבט מהצד









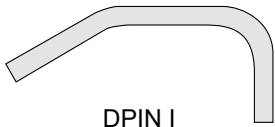
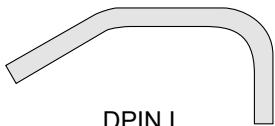
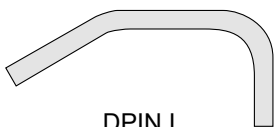

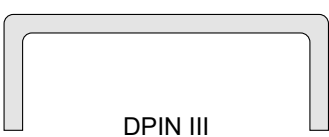
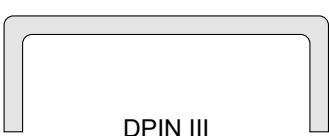
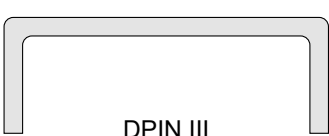
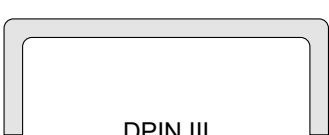

אא - וו בפאת אבן שאינה נמצאת בקצה קיר הרקע  
מבט מהצד

DomaWall-Pin DPIN\DSABA לאבן נירוסטה

"מקל סבא" לעיגון אבן בחיפוי רטוב

סיכות לעיגון אבן בשיטת ברנוביץ'

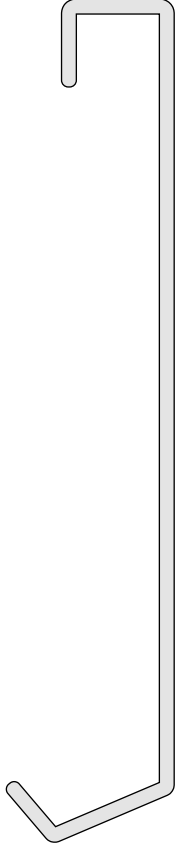
מידות (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	צורה
25x50x150	3.5 4.0	 DSABA I
30x50x150	3.5 4.0	 DSABA I
25x70x150	3.5 4.0	 DSABA I
30x70x150	3.5 4.0	 DSABA I
25x200	3.5 4.0	 DSABA II
30x200	3.5 4.0	 DSABA II

מידות (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	צורה
25x60x25	4.0 5.0	 DPIN I
30x60x30	4.0 5.0	 DPIN I
30x70x30	4.0 5.0	 DPIN I
30x90x30	4.0 5.0	 DPIN I
25x60x25	4.0 5.0	 DPIN III
30x60x30	4.0 5.0	 DPIN III
25x70x25	4.0 5.0	 DPIN III
30x70x30	4.0 5.0	 DPIN III
30x90x30	4.0 5.0	 DPIN III



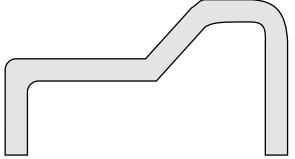
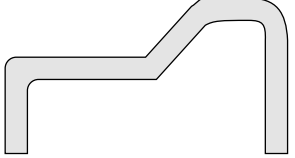
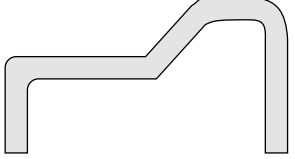
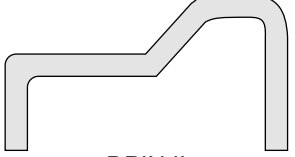
סיכות נירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

סיכות לעיגון אבן ראשונה ואחרונה

צורה*	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)*
	4.0	L=460

\* מידה סטנדרטית  
צורות ומידות אחרות לפי פרט של הלקוח

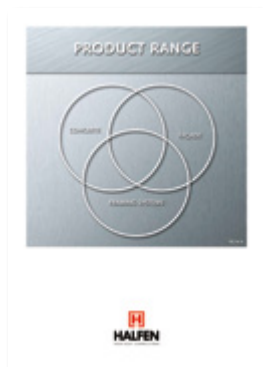
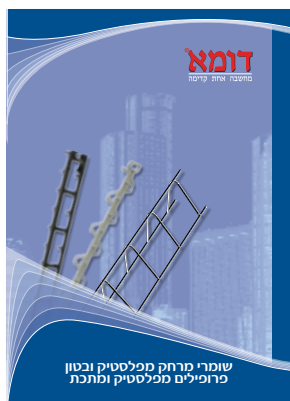
סיכות אופייניות למפעלים טרומים ולמפעלי שדה

צורה	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)
 DPIN II	3.5 4.0	25x65x20
 DPIN II	3.5 4.0	30x65x20
 DPIN II	3.5 4.0	25x85x20
 DPIN II	3.5 4.0	30x85x20

סלילי נירוסטה פלב"מ 316

**תאור:** גלילים לא מעובדים מפלדה אל חלד AISI 316 (A4) בלבד  
**הערה:** מסופק בקטרים: 1, 3.5, 4, 5 מ"מ






תעלות עיגון ואביזרי עיגון לבטון  
HALFEN



אביזרי עיגון לחיפוי אבן בקיבוע יבש  
HAZ METAL



תפרי התפשטות ורעידות אדמה  
C/S Group



מוטות מתכת לחיצה  
Macalloy 460



רגליות לתמיכת רצפה צפה חיצונית  
Buzon

מכירת המוצרים בהתאם לתנאים המסחריים הכלליים של חברת דומא ראה באתר החברה [www.doma.co.il](http://www.doma.co.il)



**דומא** שיווק לבניין וסחר (1996) בע"מ

טל: 03-9026067, פקס: 03-9026066

[www.doma.co.il](http://www.doma.co.il)

E-mail: [sales@doma.co.il](mailto:sales@doma.co.il)