דומא©

מחשבה אחת קדימה

סיכות נירוסטה לחיפוי אבן טבעית

פרופיל חברה

"דומא" הוקמה בשנת 1996, כהמשך טבעי לפעילות הסוכנות ההנדסית ומסחרית שהוקמה בשנת 1987 על ידי אינג' ויקטור שטיינברג, במטרה לספק לתעשית הבניה בארץ פתרונות הנדסיים ושימוש במערכות משנה לתיעוש הבניה.

דומא הינה חברה משפחתית המנוהלת ע"י מיכאל שטיינברג ודרור שטיינברג.

החברה עוסקת בייצור, יבוא והפצה של מוצרים הנדסיים לשיפור, יעול וחסכון בתהליכי בניה, תוך מתן שרות ותמיכה טכנית למוצריה.

דומא הינה חלוצה ביישום שיטות מתקדמות ושימוש במוצרים הנדסיים הנפוצים בחו"ל כגון קופסאות קוצים ומוטות זכר ונקבה להפסקות יציקה בבטון, אינסרטים ועוגני הרמה של אלמנטים טרומיים, תפרים סייסמיים, אביזרים מכניים לקיבוע יבש של אבנים לחיפויי קירות, וכדומה.

דומא מוסמכת תקן ISO 9001:2015 בתחומים: יבוא, יצור ושיווק, פיתוח ותכנון מוצרים הנדסיים לתעשית הבניה.

דומא מייצרת במפעלה בשיטת "מיקור חוץ" (outsourcing) מספר רב של מוצרים ומותגים פרטיים בטכנולוגיות מתקדמות ועל פי "זיכיון" (licence) של יצרנים שונים מהעולם.

לדומא מחלקה טכנית המיועדת לסייע למתכנן ולקבלן במתן פתרונות מתקדמים לביצוע תוך שימוש נכון במוצרי החברה וייעול תהליך הבניה באמצעות מוצרי החברה.

דומא מקיימת באופן תדיר ימי עיון למהנדסים, מפקחים, קבלני ביצוע וצוותים בחברות.

מלבד המוצרים אותם דומא מייצרת, דומא מייצגת חברות מהידועות בעולם המתמחות בייצור מוצרים הנדסיים התואמים תקני איכות אירופאים ואמריקאים מהמחמירים ביותר וביניהן החברות:

HALFEN-LEVIAT (גרמניה)	החברה הותיקה והמובילה בעולם בייצור תעלות עיגון, מערכות חיבור באמצעות ברגים לאלמנטים טרומיים מבטון וקירות מסך. עוגני הרמה בשיטות FRIMEDA ו-DEHA.
ANCON-LEVIAT (אנגליה)	חברה המתמחה במערכות לחיבור ברזל זיון ובעלת פטנט עולמי לחיבור מהיר של מוטות פלדה מצולעים.
HAZ METAL (תורכיה)	חברה המתמחה בייצור אבזרי עיגון לאבן לחיפויים בקיבוע יבש, ומערכות עיגון באמצעות תעלות עיגון וברגי ראש פטיש.
BUZON (בלגיה)	החברה שהמציאה את שיטת רגליות התמיכה החיצוניות לרצפות צפות מאבן ורשתות פלדה ופיברגלס
NEO (תורכיה)	חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון
GURBETCILER (תורכיה)	חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, וכן רגליות תמיכה לרצפות צפות
C/S GROUP (ארה"ב)	החברה המובילה בעולם בתחום תפרי התפשטות ותפרים לרעידות אדמה.

להלן רשימה חלקית של המוצרים שחברת דומא מציעה ללקוחותיה:

- קופסאות קוצים C.BOX להפסקה והמשכיות יציקה
- מחברים מכניים זכר ונקבה להארכת מוטות זיון BMS / D.BAR / UPSET/ D.MBT
- אינסרטים לקיבוע, חיבור, הרמה ושיעוע לאלמנטים טרומיים
- עוגני הרמה ושיעוע לאלמנטים טרומיים
- שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, שומרי מרחק בין רשתות מפלדה DomaNet
- מוטות דיבידג, פרפרים ואבזרים משלימים אחרים לתבניות מתועשות
- ווים (סיכות) מנירוסטה פלב"מ 316 בלבד לקיבוע לוחות אבן בשיטת ברנוביץ' וחיפוי רטוב
- אבזרים לעיגון לוחות אבן בשיטת חיפוי יבש

מהנדס מיכאל שטיינברג
מנכ"ל משותף

מר דרור שטיינברג
מנכ"ל משותף

© כל הזכויות שמורות

בקרת איכות

בקרת איכות נירוסטה פלב"מ 316

דומא כיבואנית של חומר הגלם פלב"מ וכבעלת תקן ISO9000 לקחה על עצמה לבצע בדיקות מקיפות ככל שניתן לסחורה שהיא מקבלת וזו המסופקת לאתרים.
דומא, נכון להיום, הינה היצרן היחיד בארץ בתחום הסיכות נירוסטה אשר מבצע בדיקות התאמה פנימיות בדומה לאלו המבוצעות במכון התקנים.

תהליך בקרת האיכות

החומר גלם מסופק לדומא בגלילים.
מכל גליל מוציאים דוגמא ומקטלגים אותה עם מספר הגליל שנרשם אצל יצרן הנירוסטה בחו"ל.
כל הגלילים נבדקים באמצעות מכשיר ספקטרומטר לבדיקת התאמת החומר לפלב"מ 316.
לאחר הבדיקה יוצא דוח התאמה לכל סליל. כמו כן, הדוגמאות שנבדקו נשמרות בנפרד.
מתוך כלל הדוגמאות שנבדקות נשלחות מספר דוגמאות באופן אקראי לבדיקת מכון התקנים ולאימות התוצאות שהתקבלו בבדיקה הפנימית בדומא.
רק לאחר גמר הבדיקה הפנימית בדומא משוחרר החומר לייצור הסיכות.

תעוד

כל הבדיקות הפנימיות, בדיקת הספק בחו"ל, בדיקות מכון התקנים וכדומה, מתועדות בתיקיה מתאימה.
מספרי הסלילים נרשמים על גבי הקופסאות ותעודות המשלוח המסופקות לאתר.
לכל משלוח אנו מצרפים את תעודת הבדיקה שלנו.
בתעודה שלנו יש לשים לב למסומן באדום.

השורה העליונה (משמאל לימין)

15/654	שנה ושלוש ספרות אחרונות של הזמנת דומא לספק בחו"ל
4.00	קוטר החוט
5156194	מספר הסליל ממנו יוצרה הסיכה
06.09.2015	מועד ביצוע הבדיקה בדומא
SS316	אישור של המכשיר כי החומר מתאים לפלב"מ 316

השורה התחתונה

מתייחסת לממוצע התוצאות (מתוך שלושת התוצאות בטבלה באמצע) בהתאם למרכיבי החומר.

יש לציין כי דומא מעבירה לבדיקת מכון התקנים גם את הסלילים בקוטר 1 מ"מ לבדיקה ואישור התאמה לחומר פלב"ם 316 !!!

דוחות בדיקה

מכשיר ספקטרומטר בבעלות דומא לבדיקת התאמת החומר

בקרת איכות להתאמת סוגי הפלדה אל חלד

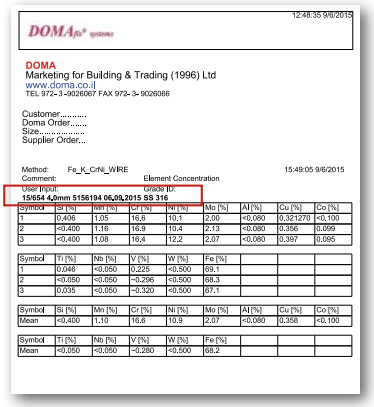

12:48:35 9/6/2015

DOMA
Marketing for Building & Trading (1996) Ltd
www.doma.co.il
TEL 972- 3-9026067 FAX 972- 3- 9026066

Customer.....
Doma Order.....
Size.....
Supplier Order...

Method: Fe_K_CrNi_WIRE 15:49:05 9/6/2015
Comment: Element Concentration
User Input: Grade ID:
15/654 4,0mm 5156194 06,09,2015 SS 316

Symbol	Si [%]	Mn [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	Al [%]	Cu [%]	Co [%]
1	0,406	1,05	16,8	10,1	2,00	<0,080	0,321270	<0,100
2	<0,400	1,16	16,9	10,4	2,13	<0,080	0,356	0,099
3	<0,400	1,08	16,4	12,2	2,07	<0,080	0,397	0,095

Symbol	Ti [%]	Nb [%]	V [%]	W [%]	Fe [%]
1	0,046	<0,050	0,225	<0,500	69,1
2	<0,050	<0,050	<0,296	<0,500	68,3
3	0,035	<0,050	<0,320	<0,500	67,1

Symbol	Si [%]	Mn [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	Al [%]	Cu [%]	Co [%]
Mean	<0,400	1,10	16,8	10,9	2,07	<0,080	0,358	<0,100

Symbol	Ti [%]	Nb [%]	V [%]	W [%]	Fe [%]
Mean	<0,050	<0,050	<0,280	<0,500	68,2

דוח מכון התקנים (דוגמא)

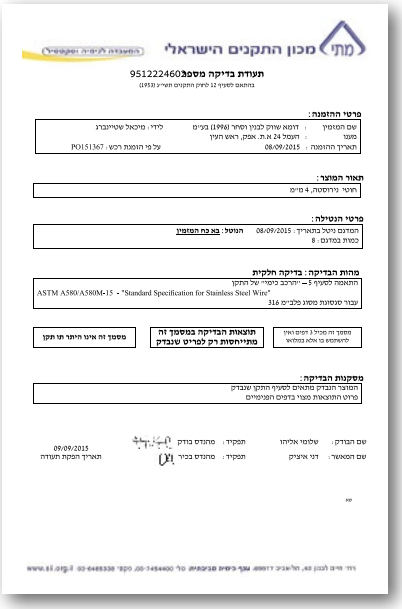

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9512224603
בהתאם לפקיד 12 סחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין	: דומא שווק לבניין חסר (1996) בע"מ	לידי : מיכאל שטיינברג
מקור	: רחוב 24 א.ת. אפק, ראש העין	
תאריך ההזמנה	: 08/09/2015	על פי הזמנת רכש : PO151367

תאור המוצר:
חוטי נירוסטה, 4 מ"מ

פרטי הגשילה:
הסדנם ניקל בתאריך : 08/09/2015 הניסל : באב ת הזמנון
כמות בסדנם : 8

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית
התאמה לפעיף 5 – "הרכב כימי של החוט" "Standard Specification for Stainless Steel Wire" ASTM A580/A580M-15
עבור סיסמות מסוג מלכ"יים 316

מסמך זה מכיל 3 דפים האיר לשימושם בו אלא במלואו
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
מסמך זה אינו היתר חו תקן

מסקנות הבדיקה:
המוצר הנבדק מוגדרים לפעיף התקן שנבדק
פרטי התוצאות מצוי בדפים המצוינים

שם הבודק: שלומי אליהו תפקיד: מהנדס בודק
שם המאשר: דני איצקי תפקיד: מהנדס בכיר
09/09/2015
תאריך הפקת העדה

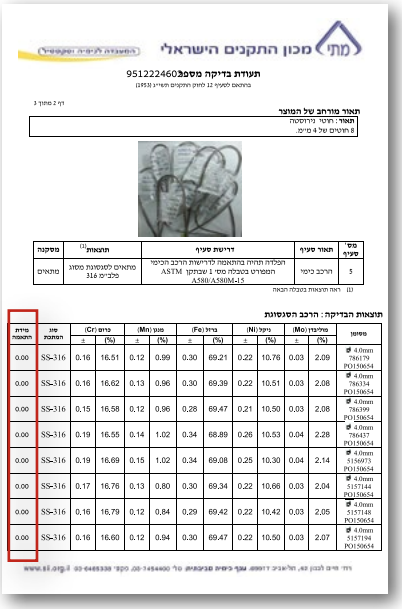

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9512224603
בהתאם לפקיד 12 סחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר
תאור: חוטי נירוסטה
8 חוטים של 5 מ"מ.

מס' סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות[1]		מסקנה
5	הרכב כימי	המלדה תהיה בהתאמה לדרישות הרכב הכימי המפורט בטבלה מס' 1 שבתקן ASTM A580/A580M-15	מתאים לסמנות מסוג 316 כלים		מתאים

(1) ראה תוצאות בטבלה הבאה

תוצאות הבדיקה: הרכב הסגסוגת

מספר	מולבדן (Mo)		ניקל (Ni)		ברזל (Fe)		מנגן (Mn)		כרום (Cr)		סוג הסגסוגת	מידת התאמה
	(%)	±	(%)	±	(%)	±	(%)	±	(%)	±		
4.0mm 786179 PO150654	2.09	0.03	10.76	0.22	69.21	0.30	0.99	0.12	16.51	0.16	SS-316	0.00
4.0mm 786334 PO150654	2.08	0.03	10.51	0.22	69.39	0.30	0.96	0.13	16.62	0.16	SS-316	0.00
4.0mm 786399 PO150654	2.08	0.03	10.50	0.21	69.47	0.28	0.96	0.12	16.58	0.15	SS-316	0.00
4.0mm 786417 PO150654	2.28	0.04	10.53	0.26	68.89	0.34	1.02	0.14	16.55	0.19	SS-316	0.00
4.0mm 5156073 PO150654	2.14	0.04	10.30	0.25	69.08	0.34	1.02	0.15	16.69	0.19	SS-316	0.00
4.0mm 5157144 PO150654	2.04	0.03	10.66	0.22	69.34	0.30	0.80	0.13	16.76	0.17	SS-316	0.00
4.0mm 5157148 PO150654	2.05	0.03	10.42	0.22	69.42	0.29	0.84	0.12	16.79	0.16	SS-316	0.00
4.0mm 5157194 PO150654	2.07	0.03	10.50	0.22	69.47	0.30	0.94	0.12	16.60	0.16	SS-316	0.00

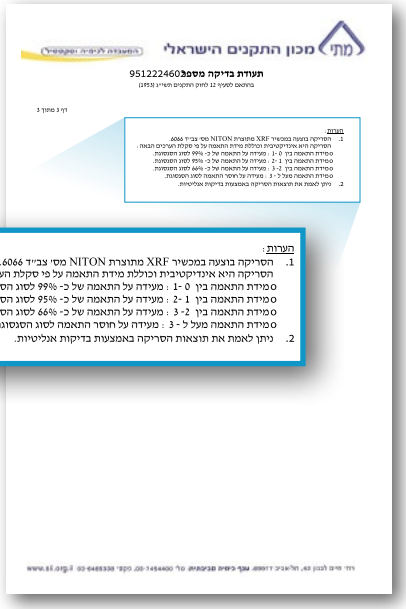

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9512224603
בהתאם לפקיד 12 סחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 3 מתוך 3

הערה:
1. הסריקה בוצעה במכשיר XRF מתוצרת NITON מס' צב"ד 6066.
הסריקה היא אינדיקטיבית וכוללת מידת התאמה על פי סקלת הערכים הבאה:
סמידת התאמה בין 0 - 1 : מעידה על התאמה של כ- 99% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה בין 1 - 2 : מעידה על התאמה של כ- 95% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה בין 2 - 3 : מעידה על התאמה של כ- 66% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה מעל ל - 3 : מעידה על חוסר התאמה לסוג הסגסוגת.
2. ניתן לאמת את תוצאות הסריקה באמצעות בדיקות אנליטיות.

הערות:
1. הסריקה בוצעה במכשיר XRF מתוצרת NITON מס' צב"ד 6066.
הסריקה היא אינדיקטיבית וכוללת מידת התאמה על פי סקלת הערכים הבאה:
סמידת התאמה בין 0 - 1 : מעידה על התאמה של כ- 99% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה בין 1 - 2 : מעידה על התאמה של כ- 95% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה בין 2 - 3 : מעידה על התאמה של כ- 66% לסוג הסגסוגת.
סמידת התאמה מעל ל - 3 : מעידה על חוסר התאמה לסוג הסגסוגת.
2. ניתן לאמת את תוצאות הסריקה באמצעות בדיקות אנליטיות.

© כל הזכויות שמורות

סיכות לעיגון אבן טבעית

סיכות נירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

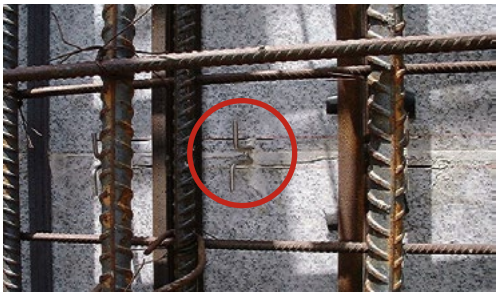

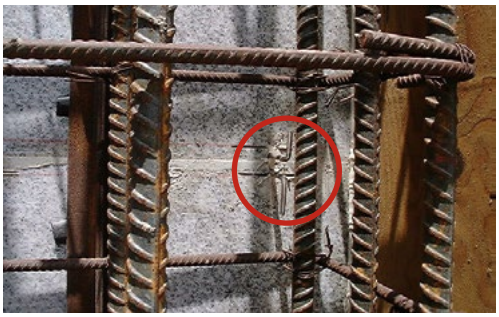

שימוש: סיכות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן

תאור: סיכות המיוצרות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן בשיטת "ברנוביץ", אלמנטים טרומים במפעל או לחיפוי אבן בשיטה "הרטובה". הסיכות מיוצרות בהתאם לתקן 2378 חלק 2 וחלק 5 הקובע כי קוטר הסיכות המינימלי לאלמנטים המיוצרים במפעל טרומי ולחיפוי רטוב בלבד יהיה 3.5 מ"מ ולשיטת "ברנוביץ" 4.0 מ"מ ומפלדה אל-חלד **AISI 316 (A4)** בלבד.

אופן הרכבה: בשיטות המתועשות הסיכות מוכנסות בקדח לעיגון לוחות האבן בגב או בפאת האבן.
קוטר הקדח יהיה בד"כ גדול ב- 2-1 מ"מ מקוטר הסיכות.
בחיפוי אבן בשיטה הרטובה "מקל סבא" יוכנסו בקדח שבפאות האבן וקוטר הקדח יהיה בד"כ 4.5 מ"מ קוטר "מקל סבא" ומספר נקודות העיגון יקבעו ע"י המתכנן.

יתרונות: עיגון מכני קל ואמין ללא צורך בתחזוקה שוטפת.

הערות: **תיתכן סטיה בעובי החוט של עד ±3% .**
ניתן לקבל מידות וצורות אחרות לפי דרישה.
חברת דומא מבצעת בקרת איכות ברמה הגבוהה ביותר לבדיקה והתאמת סוגי הפלדה אל-חלד, כגון במעבדת המפעל באמצעות מכשיר ספקטרומטר ובקרת איכות נוספת במכון התקנים הישראלי.

פרטים מתוך תקן ישראלי 2378 חלק 5

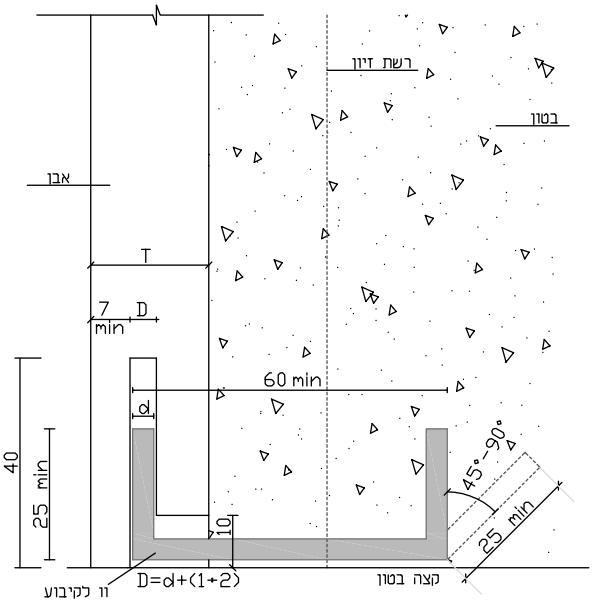

א1 – ו1 בפאת אבן שאינה נמצאת בקצה קיר הרקע מבט מהצד

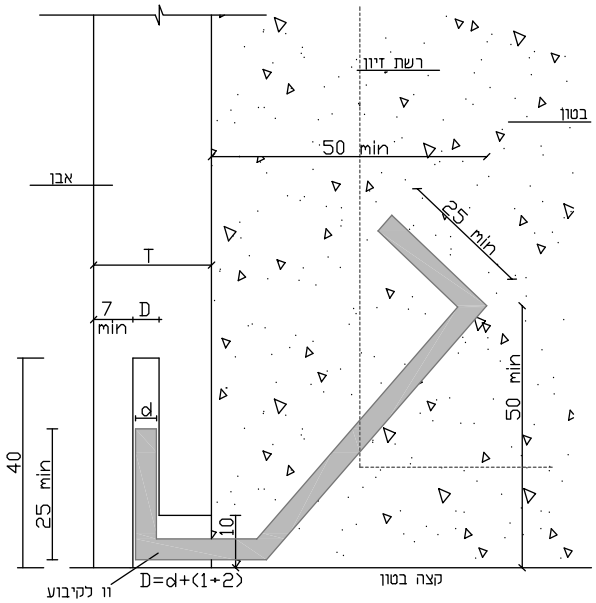

ג1 – ו1 בפאת אבן הנמצאת בקצה קיר הרקע מבט מהצד

© כל הזכויות שמורות

סיכות לעיגון אבן טבעית

סיכות ניירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

סיכות לעיגון אבן בשיטת ברנוביץ'

צורה	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)
 DPIN I	4.0 5.0*	25x60x25
 DPIN I	4.0 5.0*	30x60x30
 DPIN I	4.0 5.0*	30x70x30
 DPIN I	4.0 5.0*	30x90x30
 DPIN III	4.0 5.0*	25x60x25
 DPIN III	4.0 5.0*	30x60x30
 DPIN III	4.0 5.0*	25x70x25
 DPIN III	4.0 5.0*	30x70x30
 DPIN III	4.0 5.0*	30x90x30

* לפי דרישה

"מקל סבא" לעיגון אבן בחיפוי רטוב

צורה	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)
 DSABA I	3.5 4.0	25x50x150
 DSABA I	3.5 4.0	30x50x150
 DSABA I	3.5 4.0	25x70x150
 DSABA I	3.5 4.0	30x70x150
 DSABA II	3.5 4.0	25x200
 DSABA II	3.5 4.0	30x200

© כל הזכויות שמורות

סיכות לעיגון אבן טבעית

סיכות ניירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

סיכות אופייניות למפעלים טרומים ולמפעלי שדה

צורה	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)
 DPIN II	3.5 4.0	25x65x20
 DPIN II	3.5 4.0	30x65x20
 DPIN II	3.5 4.0	25x85x20
 DPIN II	3.5 4.0	30x85x20

סיכות לעיגון אבן ראשונה/אחרונה/חלון

צורה*	קוטר (מ"מ)	מידות (מ"מ)*
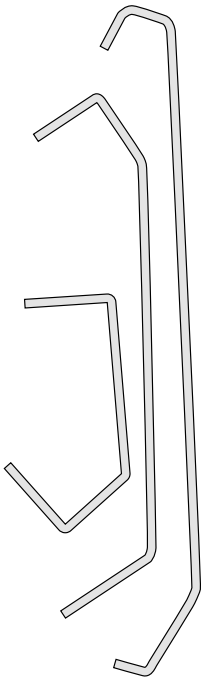	4.0	L=460

* מידה סטנדרטית
צורות ומידות אחרות לפי פרט של הלקוח

סלילי ניירוסטה פלב"מ 316

תאור: גלילים לא מעובדים מפלדה אל חלד AISI 316 (A4) בלבד
הערה: מסופק בקטרים: 1, 3.5, 4, *5 מ"מ

* לפי דרישה

© כל הזכויות שמורות

הערות

© כל הזכויות שמורות

תנאים מסחריים כלליים

תנאים מסחריים כלליים

דומא שיווק לבניין וסחר (1996) בע"מ, ח.פ 512416215 (להלן: "הספק")

1 המזמין מתחייב לרכוש את המוצר מ "דומא", להלן "הספק", כמפורט בתנאי ההזמנה
2 המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה המלאה עבור המוצר בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה")
3 המזמין ישלם לספק את התמורה עבור אספקת המוצר בתנאי תשלום כפי שאושרו בתנאי ההזמנה
4 מוסכם וידוע, כי הספק רשאי שלא לספק את המוצר למזמין אם המזמין לא יעמוד בחובת התשלום כלפיו, במלואן ובמועדן, וכי הדבר לא יהווה הפרת ההתחייבויות של הספק כלפי המזמין.
5 מוסכם וידוע, כי הבעלות על המוצר תועבר לידי המזמין אך ורק לאחר תשלום מלוא התמורה בעדו.
6 בגין כל איחור במועד ביצוע התשלום, ישלם המזמין לספק, ריבית פיגורים בגובה ריבית החריגה המקסימלית הנהוגה בשוק.
7 הספק שומר על הזכות לשנות את עיצובו החזותי של המוצר בכל זמן נתון, מבלי לתת התראה מראש בדבר.
8 הספק לא יהיה מחויב בכל נזק שיגרם למזמין בגין איחור באספקת המוצר, ככל שאיחור זה אינו באחריותו ו/או בשליטתו של הספק, לרבות בשל: כוח עליון, פעולת טרור, שביתה, שריפה, שיטפון, סערה, מלחמה, גניבה, עיכוב בשילוח ימי או אווירי וכדומה. בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף זה, יהיה הספק זכאי, בהתאמה, להארכת מועדי אספקת המוצר. איחור באספקת המוצר שאינו עולה על 7 ימים לא ייחשב כהפרה של הסכם זה.
9 המזמין מתחייב למלא אחר הוראות השימוש והבטיחות הנלוות למוצר בקפדנות יתרה, ולעשות שימוש זהיר במוצר, בהתאם לטיבו ולמהותו. בנוסף, המזמין מתחייב לפעול, בכל עת, בהתאם לדינים ולכללי הזהירות המחייבים ו/ או המקובלים.
10 המזמין מתחייב לערוך בדיקות בטיחות מטעמו טרם השימוש הראשוני במוצר.
11 המזמין מתחייב, כי השימוש במוצר ייעשה רק ע"י כוח אדם מוסמך, מנוסה, ומיומן, בהתאם לסוג המוצר ולמהותו.
12 המזמין מתחייב כי השימוש במוצר, כמתואר לעיל, ייעשה תחת פיקוח מקצועי מתמשך.
13 המזמין מצהיר כי ידוע לו שאופן השימוש במוצר, כמתואר לעיל, הינו בעל חשיבות יתרה, וכי שימוש לקוי ו/ או רשלני ו/ או שונה במוצר עשוי, חס וחלילה, לגרום לתאונות ופציעות חמורות ואף לאובדן בנפש.
14 ידוע למזמין ומוסכם, כי הספק לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות העלולות להיגרם בשל הפרת אחד ו/ או יותר מכללי הזהירות המנויים לעיל ולהלן על ידי המזמין ו/ או מי מטעמו.
15 המזמין מצהיר כי ידוע לו, כי ישנם גורמים רבים העלולים להשפיע על טיב ואיכות המוצר, לרבות: שחיקה, שיתוך (קורוזיה), דפורמציה, העמסה עודפת ואחסון שלא לפי הוראות יצרן. אשר על כן, ולמען שמירה על כללי הזהירות הנדרשים, מתחייב המזמין לערוך בדיקות לפני התחלת השימוש במוצר ופיקוח מתמיד על טיב המוצר וכן, לבחון האם ניתן להמשיך ולהשתמש בו, בשים לב להשפעתם של הגורמים על טיב ואיכות המוצר לאורך זמן. למען הסר ספק יובהר, כי האחריות לעריכת הבדיקות כאמור, לרבות קביעת תדירותן של הבדיקות, הינה של המזמין בלבד.
16 המזמין מצהיר, כי ידוע לו שכל תיקון ו/ או שינוי במוצר לאחר מסירתו לידיו ו/ או לידי מי מטעמו, עשוי לגרוע מטיב המוצר ולהשפיע על איכותו, וכי בכל מקרה שכזה לא תהא לספק כל אחריות לטיב המוצר. למען הסר ספק, מוסכם כי הספק לא יהא אחראי באופן כלשהו למוצר שנערך בו שינוי ו/ או תיקון כלשהו.
17 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין מצהיר כי ידוע לו שהספק לא יהא אחראי לטיב ו/ או איכות המוצר בקרות אחד ו/ או יותר מהמקרים שלהלן:
א. נזק שנגרם במזיד על ידי המזמין ו/ או מי מטעם המזמין.
ב. נזק שנגרם עקב שימוש לא זהיר ו/ או רשלני על ידי המזמין ו/ או מי מטעמו.
ג. נזק שנגרם עקב שימוש לקוי ו/ או שונה מהנחיות הספק ע"י כוח אדם שאינו בעל המומחיות והניסיון הנדרש בתפעול המוצר.
ד. נזק שנגרם באמצעות צד שלישי ו/ או עקב כוח חיצוני שאינו בשליטת הספק.
ה. נזק שנגרם לאחר עריכת תיקון ו/ או שינוי במוצר על ידי המזמין.
ו. נזק שנגרם עקב החלפת רכיב כלשהו במוצר.

מדיניות החזרת מוצרים

- ניתן להחזיר מוצרים שסופקו ללקוח, עד 7 ימים קלנדרים ממועד קבלת הסחורה (אלא אם אושרו תנאי אספקה והחזרה שונים בהזמנה), ובתנאי שיוחזרו באריזתם המקורית ולא נעשה כל שימוש במוצרים.
עבור מוצרים מיוצרים כגון: תעלות קוצים CBOX, מוטות BMS / UPSET / DBAR, ווי נירוסטה או כול מוצר אחר (המיוצר), או מוצרים אשר הוזמנו באופן מיוחד, ע"י המזמין מדומא לפי מפרט מיוחד של ספק של דומא בארץ או בחו"ל.
לאחר אישור פרטי ההזמנה / ביצוע וביצוע הזמנה כספית ע"י המזמין, <u>לא יוכל המזמין לשנות, להחליף, לבטל או להחזיר את המוצר</u>.
- ביטולים והחזרות עבור לקוחות פרטיים - כפופים לתקנות הגנת הצרכן, תשע"א 2010.
- דמי ביטול: במקרה של החזרת מוצרים ע"י המזמין, דומא תהיה רשאית לגבות דמי סליקה של כרטיס האשראי (במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי), כמו כן, דומא תגבה דמי ביטול עד סך של 5% מערך המוצרים המוחזרים / מבוטלים.

18 מלוא זכויות היוצרים הנוגעות למוצר (לרבות: סימן מסחרי, מדגם, זכויות יוצרים וכדומה) שמורות לספק. המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של הספק במוצר, לרבות באמצעות העברת מסמכים ותרשימים הקשורים למוצר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לצד שלישי.
19 סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל שאלה ו/או תביעה ו/או מחלוקת ו/או התדיינות משפטית, שעניינם עסקה זו, מוקנית לבתי המוסמכים בתל-אביב

© כל הזכויות שמורות

קטלוגים נוספים

למידע מעודכן של מוצרים וקטלוגים עדכניים
סרקו את הקוד והכנסו לעמוד הקטלוגים באתר
קטלוגים/www.doma.co.il

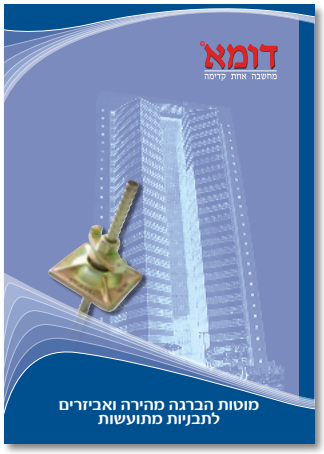

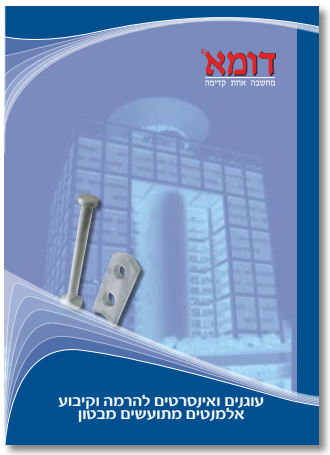

רגליות לתמיכת רצפות צפות חיצוניות
דומא

רגליות לתמיכת רצפה צפה חיצונית
Buzon

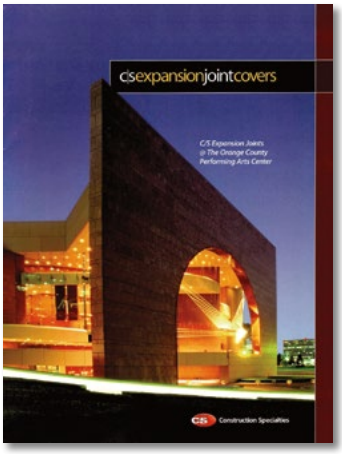

תפרי התפשטות ורעידות אדמה
C/S Group

מכירת המוצרים בהתאם לתנאים המסחריים הכלליים של חברת דומא ראה באתר החברה www.doma.co.il

© כל הזכויות שמורות

סטודיו קו אחר

דומא שיווק לבניין וסחר (1996) בע"מ

טל: 03-9026067, פקס: 03-9026066

www.doma.co.il

E-mail: sales@doma.co.il

מהדורה פברואר 2026